

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK:



Lakóautók
Hajók
Elektromos kerekesszékek
Takarítógépek
Elektromos haszongépek

SPECIFIKÁCIÓK



Névleges feszültség	8V	
Névleges kapacitás, 20 órás érték	200Ah	
Kapacitás 25 °C-on	10h	180Ah
	5h	160Ah
	1h	110Ah
Eltarthatósági idő 20 °C-on, 70%-ig (hónap)	9	
Belső ellenállás (1 kHz-en)	kb. 3,2 mΩ	
Üzemi hőmérséklet töltéshez/kisütéshez	-15°C és +40°C között	

MÉRETEK



Méret mm-ben (h x sz x ma) (T)	260x182x295 (301)
Tömeg	39kg (±2%)
Szeparátor	Üvegszálás, gélített elektrolit
Ház és burkolat	ABS
Saru	M8 csavar
Meghúzási nyomaték (ajánlott)	M8: 8 Nm
Megengedett maximális nyomaték	M8: 10 Nm

TÖLTÉS




Töltőfeszültség, ciklikus használat mellett: 9,07- 9,2volt
Lebegő töltés feszültsége: 9,6 - 9,94 volt
Töltőáram: minimum 20A - maximum 40A

ÉLETTARTAM (CIKLUSBAN)



Az akkumulátor maximális élettartama érdekében javasoljuk használat után az akkumulátor teljes feltöltését. Az akkumulátor élettartama nagyban függ a megfelelő töltéstől és a ciklusonkénti kislési mélységtől.


NO IMAGE AVAILABLE

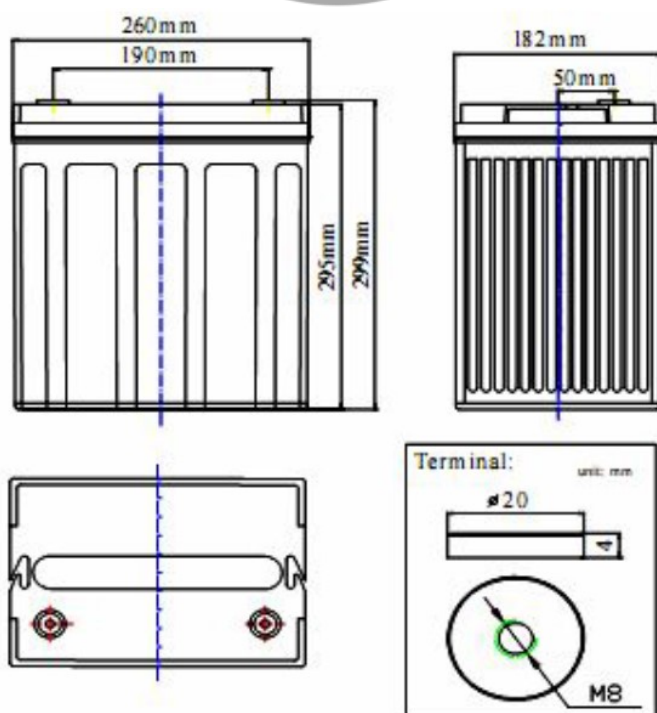

AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA



A BCI vizsgálati módszerével tesztelve

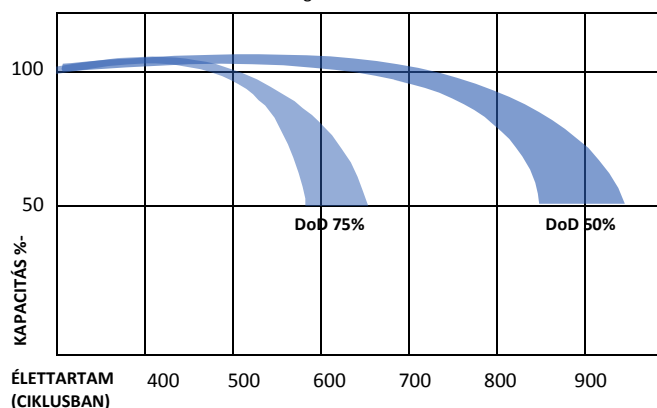

* A ciklusban kifejezett élettartamot a kapacitás (C) 0,2-szeresének megfelelő kislési árammal és 2/3 Cn maradék kapacitással mértük